

DUCHA 8 PULGADAS SSB

FENIX

REF. 584280001

La DUCHA 8P FENIX SSB ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Duchas con ahorro de agua
- Regadera direccionable que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Producto para uso doméstico.
- Recubrimiento no tóxico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 250.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):
73 x 327 x 220 mm. / 2,9 x 12,9 x 8,7 pulg.
- Peso neto aproximado: 1320gr. / 2,91Lb.
- Peso bruto aproximado: 1520gr. / 3,35Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 80 Psi: 9,5 L/min.
- Vida útil de la junta de bola (Regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

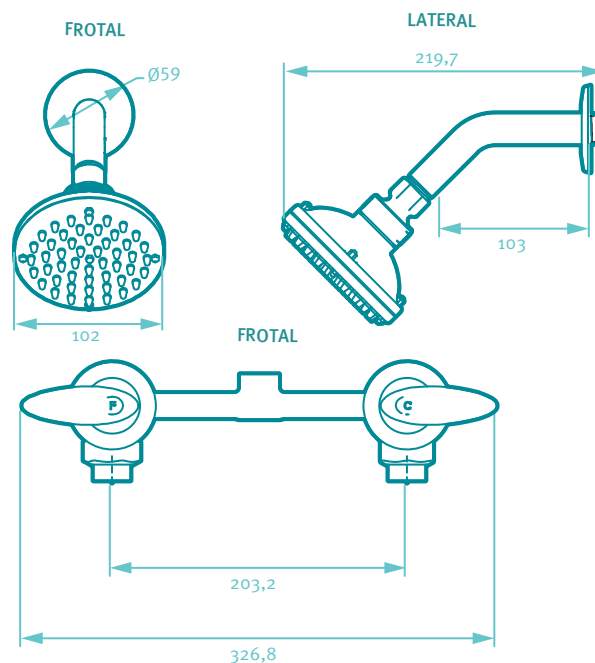

Los componentes en la línea intermitente, no son incluidos en el producto
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
CROMADO


Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com

GRIVAL

DIAGRAMA DE CAUDAL

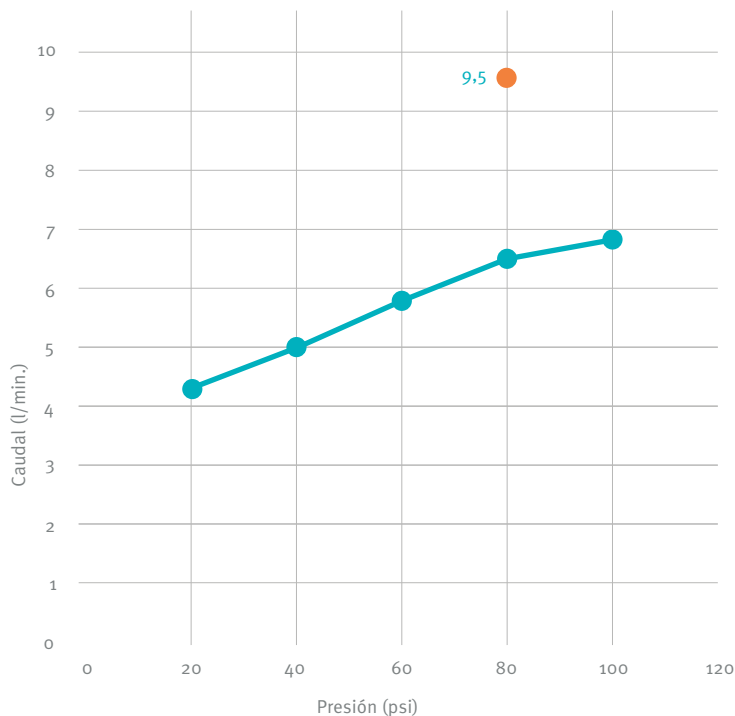

* Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (l/min.)	Máx/Mín
80	9.5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (l/min)
20	3.42
40	5.04
60	5.80
80	6.34
100	6.80

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

- Cartucho Cerámico Izq Largo
Ref. O14710001
- Portaescudo Dh Univ
Ref. O13520001
- Escudo Pared Dh Univ
Ref. O13530001
- Cartucho Cerámico Der Largo
Ref. O14700001
- Brazo Regadera Grival
Ref. 924020001
- Regadera Niagara
Ref. 724420001