

LAVAMANOS 8 PULGADAS

PISCIS

REF.: SUBCJ: 541340001 / CJ: 541350001

El lavamanos 8 pulgadas Piscis ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aéreador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: metal y plástico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 167 x 259 x 155 mm., 6,6 x 10,2 x 6,1 pulg.
- Peso neto aproximado: 709gr. / 1,56Lb
- Peso bruto aproximado: 909gr. / 2,00Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperaturas máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperaturas mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

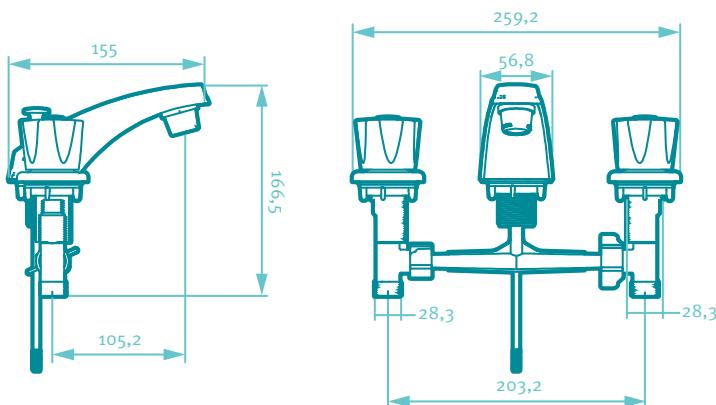

Los componentes en la línea intermitente, no son incluidos en el producto. Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Coromado



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com

GRIVAL



DIAGRAMA DE CAUDAL

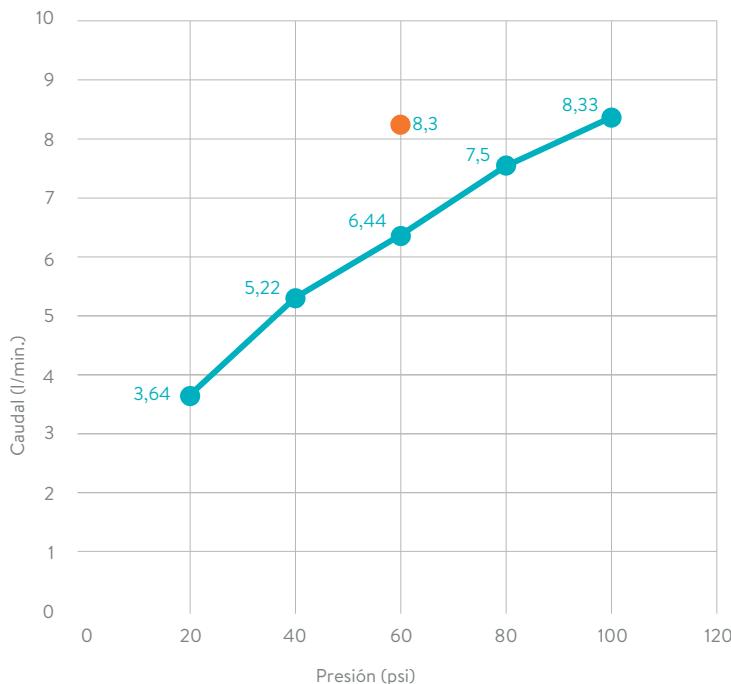

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,64
40	5,22
60	6,44
80	7,5
100	8,33

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

- UNIDAD CIERRE 90 AST PLAST
Ref. 019090001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

- CJ GF LVM PISCIS 8P (Incluye desague, varilla accionadora y sifón botella)
Ref. 541350001
- SUBCJ GF LVM PISCIS 8P (Incluye varilla accionadora)
Ref. 541340001

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.