
















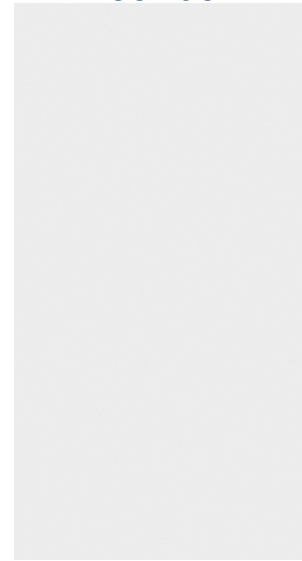


Acabado / Finish	Brillante rectificado	
m2 por caja / m2 per carton	1.44	
Unidades / Units	8	
Peso / Weight	27	
Cajas por Estiba / Cartons per pallet	48	
Tamaño Nominal / Nominal Size	30X60	
Espesor nominal / Nominal Thickness	10,0 +/- 0,3	
Longitud y Ancho / Length and Width	Cumple lo exigido por la NTC 919 / In compliance the NTC 919 requirements	
Rectilinidad / Straightness	Cumple lo exigido por la NTC 919 / In compliance the NTC 919 requirements	
Ortogonalidad / Wedging	Cumple lo exigido por la NTC 919 / In compliance the NTC 919 requirements	
Planaridad / Flatness	Cumple lo exigido por la NTC 919 / In compliance the NTC 919 requirements	
Calidad Superficial / Appearance	Conforme a lo exigido por la NTC 919 (Mínimo 95% de las baldosas debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia de un área importante) / In compliance with the NTC 919 requirements (Minimum 95% of the tiles have to be free of visible defects that can affect the appearance of an important area)	
Resistencia a la Flexión / Breaking Strength	Conforme según la NTC 919 (Mínimo 600 N) / In compliance with NTC 919 requirements (Minimum 600 N)	
Módulo de Rotura / Modulus of rupture	Conforme según la NTC 919 (Mínimo 15 N/mm2) / In compliance with NTC 919 requirements (Minimum 15 N/mm2)	
Resistencia al Agrietamiento / Cracking resistance	Cumple lo exigido por la NTC 919 / In compliance the NTC 919 requirements	
Resistencia a los productos químicos y/o detergentes domésticos / Resistance to chemical products and/or domestic detergents	Conforme según la NTC 919 (Mínimo clase GB / In compliance with NTC 919 requirements (Minimum GBclass)	
Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme según la NTC 919 (Mínimo clase 3) / In compliance with NTC 919 requirements (Minimum class 3)	

PARED VERONA BLANCA

30X60



CALIDAD CORONA

GARANTIA 10 AÑO(S) *

CORONA QUALITY

GUARANTEED FOR 10 YEAR(S) *

ESTILO / STYLE

Residencial / Residential

REFERENCIA / REFERENCE

606432001

COLOR / COLOR

BLANCO

USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE

Pared / Wall

corona

PARED VERONA BLANCA
30X60

Resistencia al congelamiento / Frost resistance	
Método de ensayo disponible / Test method available	
Expansión por humedad / Moisture Expansion	
Método de ensayo disponible / Test method available	
Resistencia al Impacto / Resistance to impact	
No aplica	
Desprendimiento de Pb y Cd / Pb and Cd release	
Método de ensayo disponible / Test method available	
Coefficiente de dilatación térmica / Coefficient of linear thermal expansion	
Método de ensayo disponible / Test method available	
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	
Método de ensayo disponible / Test method available	
Absorción de agua / Water absorption	
Mínimo 10% / Minimum 10%	
Resistencia a los ácidos y bases / Resistance to acids and alkalis	
Mínimo clase GLB / Minimum GLB class	
Resistencia a la Abrasión / Abrasion Resistance	
No aplica	
Coefficiente de Fricción / Coefficient of friction	
No aplica	

* El color presentado en la fotografía es una aproximación cercana al color real / The color represented on the photograph is an approximation of the real color

** Nuestra garantía aplica para productos comercializados con CORONA en Colombia a través de sus distribuidores autorizados / Our guarantee applies to products commercialized by CORONA in Colombia through its authorized distributors

corona