

LIQUID NIQUEL

Ducha monocontrol

Ref. LQ4095551

La línea de griferías, duchas y accesorios Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de las griferías Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas, sus líneas continuas y simplicidad formal proporcionan la ventaja práctica, limpieza sin esfuerzo.

- Con recubrimiento en PVD (deposición de vapor) con targets de zirconio que garantizan una gran resistencia a la corrosión.
- Grifería ducha con ahorro de agua, consumo máximo de 9,3 litros por minuto.
- Con Tecnología Termo Control: control más preciso de la temperatura, apertura con accionamiento central en frío que evita el encendido automático de calentadores y calderas ahorrando energía.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Regadera con chorro tipo lluvia y tecnología anti-taponamiento.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Metálico
- Acabado: Níquel
- Peso neto: 1.700 g - 3,75 lb
- Peso bruto: 2.010 g - 4,43 lb
- Dimensiones generales del producto:
(H x W x L): 61 x 241 x 420,5 mm
(H x W x L): 2,4 x 9,5 x 16,6 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO




- Capacidad de flujo estimada real a 80 psi: 8,6 L/min.
- Temperatura mínima de trabajo: 5°C / 41°F
- Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159,8°F
- Vida útil o desgaste (unidad): 250.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste (junta de bola regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

Frontal



Lateral

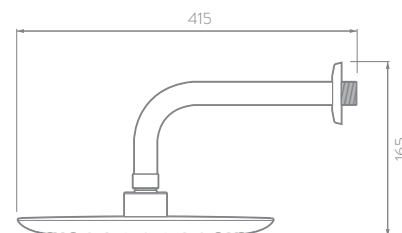

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Níquel



SERVICIO
TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA
PRODUCTO




AÑOS DE
GARANTÍA
ACABADO

LIQUID NIQUEL

Ducha monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

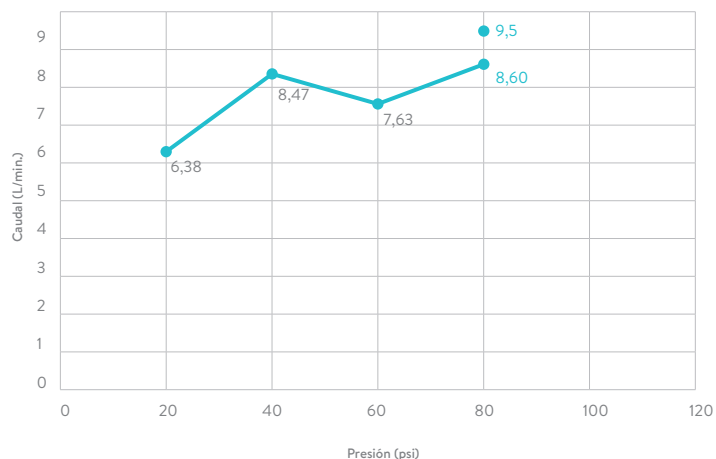

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
80	9,5	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	6,38
40	8,47
60	7,63
80	8,60

CAUDAL PROMEDIO (L/m)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	507-8000202	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	504-22211203
Costa Rica	506-40014966	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	Honduras	504-25580529
Salvador	503-8006141	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

corona